

PANNEAUX ACOUSTIQUES | MOORE ACOUSTIC

MOORE signe et propose une gamme de panneaux acoustiques aux performances exceptionnelles. Les panneaux disposent d'un système de fixation murale, aimanté, suspension verticale, suspension horizontale...

Les panneaux Moore Acoustic peuvent être utilisés comme séparateur d'espace offrant plus d'intimité aux collaborateurs mais aussi dans des salles de réunions afin d'optimiser leur insonorisation. Entièrement personnalisables grâce à un système d'impression numérique et à une large gamme de tissus, les panneaux acoustiques deviennent les pièces maîtresses dans l'aménagement et la décoration de l'espace.



PERSONNALISATION

Solution d'impression numérique sur mesure
Possibilité de matelasser



ECLAIRAGE

Possibilité d'y intégrer de l'éclairage



REVÊTEMENT

De nombreuses coloris disponibles





LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574 575 320 - Telefax +39 0574 575 323
Sede Secondaria: I-59041 CALENZANO (FI) - Via Perenna, 18
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

RAPPORTO DI PROVA NO. 1159.0AF0060/07

Test report no.

METODO DI PROVA:

Test method

NF P 92-501 (1995) - "Exposure to radiant heat"
NF P 92-504 (1995) - "Flame propagation test"
NF P 92-505 (1995) - "Test for melting materials"
French decree from 21 November 2002 - Reaction to fire tests on interior materials
(Decreto francese del 21 Novembre 2002 - Prove di reazione al fuoco su materiali per allestimento di interni)

RICHIEDENTE:

Sponsor

SOFTEX S.r.l.
Via Zona Industriale
73044 - GALATONE (LE)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: TERMOBOND-TD

Denomination of the material

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 07/09/2007

Date of sample supply

☐ Il presente Rapporto di Prova è costituito da / This Test Report consists of:

- no. 3 pagine (compresa la presente) / no. 3 pages (including this one).
- no. 2 allegati / no. 2 annexes.

☐ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 1159/07). Un campione del materiale siglato dal Laboratorio è stato restituito al Richiedente.

The results reported in this Test report refer exclusively to the material submitted to test and supplied by the Sponsor (Ref. Laboratory code no. 1159/07). A sample of the material has been given back to the Sponsor marked by the Laboratory

Prato, 05/10/2007

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Gian Carlo Borsini
IL SOTTOSTITUTO
Dott. LUCA ERMINI

1 / 3


EXCLUSIVITE
MOORE

CERTIFICAT TISSU

BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard Crib 5
NF-P-92_507 M1
DIN 4102 B1
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1
Inflammabilité BS EN 1021-1&2 Cigarette & Allumette

CERTIFICAT MOUSSE

Mousse certifiée M1F1
Classement au feu : 95/28/CEE M1F1

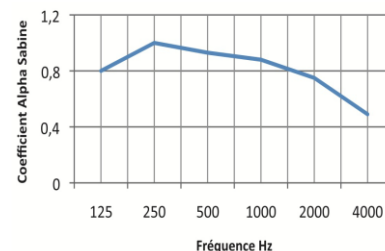

Coefficient Alpha Sabine
en fonction de la fréquence

STRUCTURE

Structure interne en carton nida maille 10 mm, qualité T700 (Testliner 700 g/m2). Chants internes en MDF 3 mm. Possibilité d'ignifugation de la structure sur demande.



MOUSSE ACOUSTIQUE TERMOBOND

Mousse de polyester plane 100% recyclable Termobond, sans fibre volatile. Masse volumique : 40kg/m3. Matière écoresponsable conçue à partir de bouteilles en plastique (PET). Résistance aux intempéries : utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments en conditions normales. Tenue en température de -40°C à 110°C.

PANNEAUX ACOUSTIQUES | MOORE ACOUSTIC

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

1 - Aménagement du siège de COHERIS - Suresnes

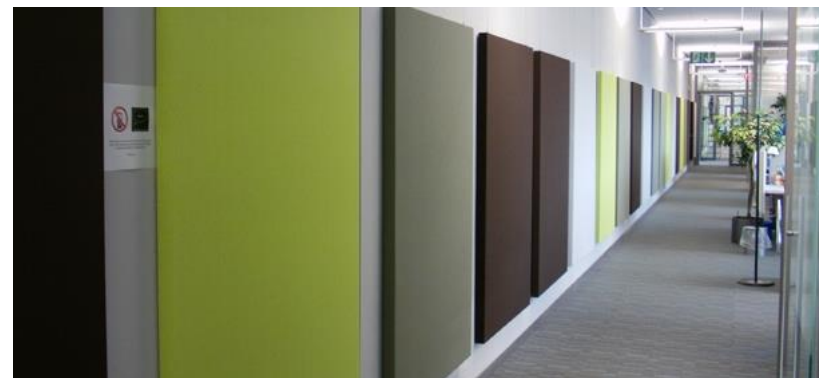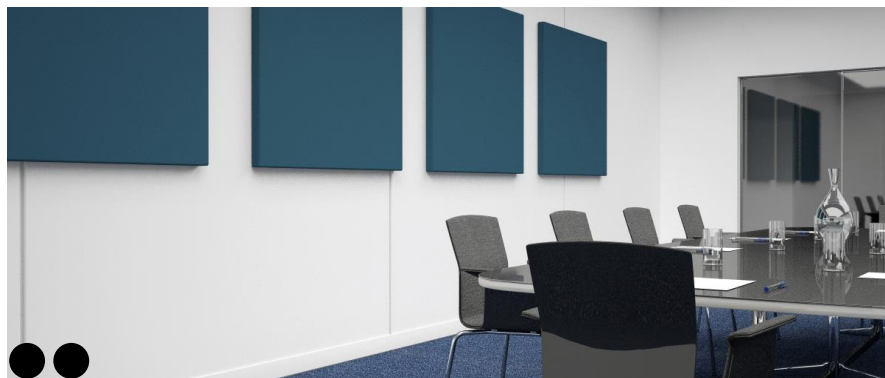

PANNEAUX ACOUSTIQUES | **MOORE ACOUSTIC**

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

2 - Aménagement du RIE de SPALLIS - Saint-Denis

EXCLUSIVITE
MOORE



PANNEAUX ACOUSTIQUES | **MOORE ACOUSTIC**

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

3 - Aménagement de l'espace fitness de ZUBLIN - Paris

