

● ● PANNEAUX ACOUSTIQUES FREE STANDING

Les panneaux acoustiques FREE STANDING peuvent être montés sur les bureaux ou être placés sur le sol. Leur épaisseur est de 36 mm. Ils se composent de matériel permettant d'atténuer les bruits ambiants et peuvent être recouverts de feutrine ou de tissu synthétique (polyester). Ils représentent une solution acoustique pratique, complète et mobile..



MOORE

● ● PANNEAUX ACOUSTIQUES FREE STANDING

DIMENSIONS STANDARDS

L = 80, 100, 120, 140, 160 cm
H = 120, 140, 160, 180 cm

Ecrans interconnectables par
bandes Velcro :

L = 80 / H = 160 cm
L = 140 / H = 160 cm
L = 160 / H = 160 cm

Epaisseur = 36 mm



MOORE


● ● PANNEAUX ACOUSTIQUES FREE STANDING



Pate de connexion
d'écrans standard



Pate de connexion
d'écrans en L

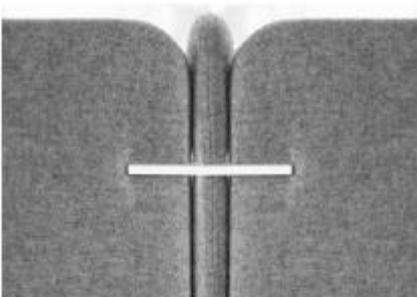

Pate de connexion
pour 3 cloisons



Pied fixe



Pied à roulettes